


PT-82DC 便携式标签打印机

用户手册

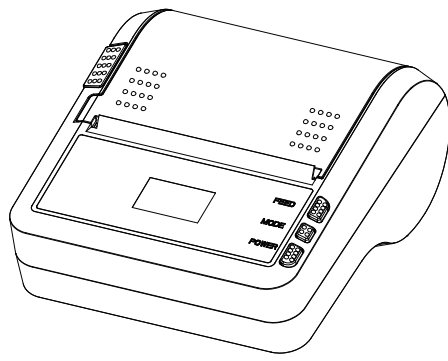

使用前请详细阅读本手册，并保存好以备日后参考。


安全须知

使用打印机时请遵循以下注意事项

- 注意：请勿自行拆卸打印机。使用前请仔细阅读本手册。
- 警告：发生故障时请立即关闭电源。当您发现打印机或充电器冒烟或发出异味时，请立即按下充电器并取出电池，注意避免触电。
- 警告：请不要在加油站、燃料仓库等易燃品附近使用打印机。
- 注意：打印结束后，打印头仍处于高温状态。请勿触摸，以免烫伤。
- 注意：请使用原厂推荐的原装标签打印纸，否则可能导致打印质量不佳甚至打印头损坏。
- 注意：如果长时间存放打印机，请务必取出打印机中的电池单独存放，否则可能导致电池失效，甚至漏液，进而损坏打印机。
- 注意：在更换电池之前，请确认已关闭打印机。若使用的是充电器，更换电池时请确认已切断电源。


打印机的日常维护

- 打印头外部和纸仓的清洁：请用干净的湿布轻轻擦拭打印头表面和纸仓内部，注意湿布一定要完全晾干。
- 打印头清洁：打印头请务必定期清洁，特别是当打印质量下降时，清洁的方法如下：

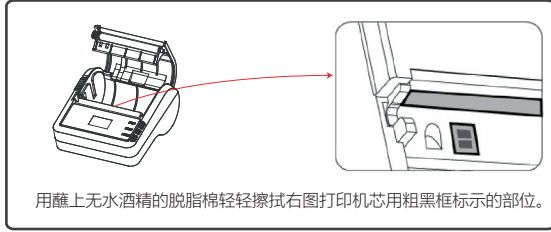

用蘸上无水酒精的脱脂棉轻轻擦拭在打印机机芯用粗黑框标示的部位。


确认包装清单




PT - 82DC 打印机(1台)




使用指南、保修卡



适配器 (1个)




电池(1块)
(已预装在打印机内)



标签纸 (1卷)


打印机部件名称

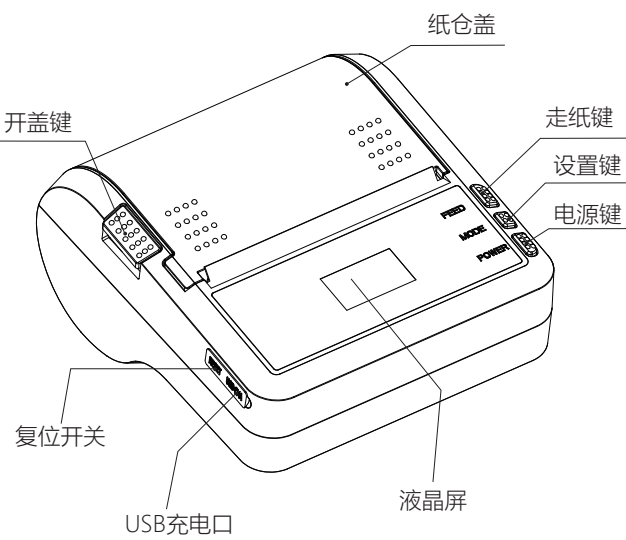

使用前准备


备注

首次使用打印机前，需先充满电。电池长期存放后使用同样需先充满电，电池将达到最佳使用效果。



电池

准备使用打印机的步骤，包括电池充电及安装打印纸卷。




标签纸

电池充电
将适配器AC插头插入电源插座，适配器DC插头插入打印机DC接口。

警告
请使用本公司提供的适配器，否则可能损坏打印机。


注意
充电中请勿取出电池，充电中能正常打印。

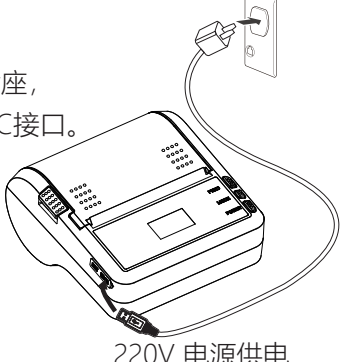

220V 电源供电

基本操作说明

- 按下开盖键打开纸仓盖 (如图一示)

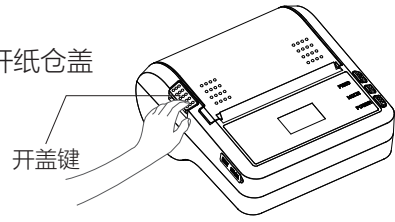

- 按如图所示方向将标签卷打印面朝下穿入标签轴，装入纸仓内，滑动

标签宽度调节片，使标签卡在最左侧。拉出一小段标签纸到出口，盖上纸仓盖。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。


- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

- 同时按压纸仓盖两侧关上纸仓盖，

按电源键开机，按走纸键，纸张自动定位到标签间隔处。

显示屏说明

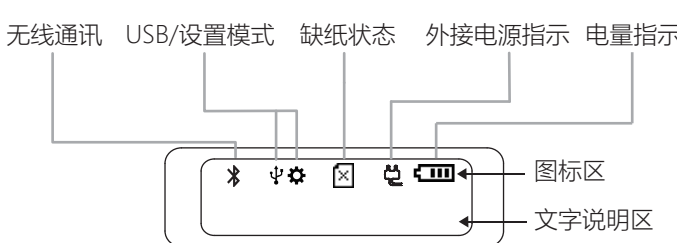

无线通讯

蓝牙配对后，图标变为连接状态。

USB模式

此处图标表示打印机USB连接状态。

设置模式

此处图标表示当前打印机进入设置状态。

缺纸状态

该图标用于指示缺纸状态。当打印机缺纸或未正确装入纸卷时，该图标显示，同时在文字区显示：未检测到纸张。

电量指示

该图标用于指示电量。充电时，该图标闪烁表示充电状态。当电量不足时请及时给电池充电。

文字区指示

该区域显示相关文字信息。

基本使用功能

开机

持续按住打印机 POWER 键2秒，打印机开机。

关机


开机状态下持续按住 POWER 键2秒，打印机关机。

走纸

按走纸键 FEED：走一张纸

关机模式


当打印机处于等待状态一定时间(可设置)后，自动关机。



连接打印机


1. 安装编辑软件

扫描右侧二维码，下载编辑软件“普贴标签”（支持安卓和苹果）。



2. 蓝牙连接


打开APP，进入界面，允许打开蓝牙，选择蓝牙连接。



点击搜索机器




选择连接机器



连接成功

新建标签或调用模板。

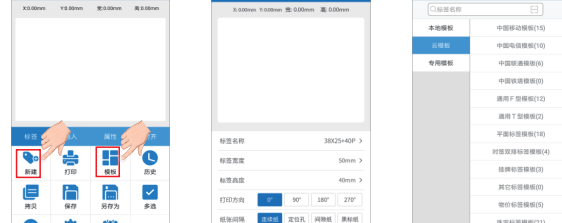


编辑标签：输入文本、一维码、二维码，双击可对其进行编辑内容。



属性选择。



打印设置。



导入Excel 表格


1)电脑上编辑好表格



2)QQ或微信发送Excel



3)打开Excel，点击右上角图标




4)选择用其他程序打开




5)选择普贴标签，点击打开APP或标签属性下选择文件导入Excel表格数据




6)新建标签插入表格，设置好行数 and 列数



7)点击单元格，选择手工输入当前内容



8)点击单元格，在属性选择Excel数据，选择数据列名




9)参照步骤7.8设置



10)重复步骤9，编辑标签完成




11)保存此标签，标签内容会根据Excel数据表自动保存



12)打印标签设置，点击打印图标



13)设置好参数后点击打印打印标签



4.PC端连接

PC端软件、驱动的安装和使用介绍详情查看官网：www.szputy.com

点击：服务与支持 → 下载中心



机器参数设置

基本设置内容

进入设置界面：开机后

MODE 键：切换选项 \ 语言



Language: 按下 FEED 键，可设置操作界面的语言种类

MODE 键：切换选项 \ 关机模式



关机模式：按下 FEED 键设置相应关机时间参数 10分钟/20分钟/30分钟/从不

MODE 键：切换选项 \ 纸张类型



间隙纸：按下 FEED 键，可设定定位孔 纸张类型：黑标纸，间隙纸，定位孔有重新标定 连续纸：黑标纸，功能

MODE 键：切换选项 \ 工作模式



工作模式：按下 FEED 键切换工作模式，可以在普通模式和快速模式之间切换

MODE 键：切换选项 \ MAC 地址



MAC 地址：按下 FEED 键即可显示此打印机的MAC地址

MODE 键：切换选项 \ 软件版本



软件版本：按下 FEED 键即可显示此打印机的软件版本号

MODE 键：切换选项 \ 打印自检



打印自检：按下 FEED 显示相关机器信息及打印测试

注意

显示屏左上角出现 ✱ 图标时即表示打印机已进入了设置 状态。



- MODE 键：开机后短按下 MODE 可进入设置界面，接着按下 FEED 键选择对应选项。
- FEED 键：按下 FEED 键打印机可测试走纸是否正常

机器参数

打印参数	
打印方式	行式热敏打印
打印范围	20x10.5mm~x打印范围≤80mmx10.5mm
有效最大打印速度	72mm
分辨率	8 dots/mm (303dpi)
打印速度	576dot/s
打印精度	MAX 90mm/s
纸张厚度	60 ~ 85µm
可打印内容	GB18030全部汉字及字母，BIG5全部繁体汉字，GB12345全部简体汉字ASCII 字母，自取文字符，国际12545全部简体汉字ASCII 字母，UPC A/EAN 8/EAN13/EAN16/CODK(9)/ITF15/CODABAR/COD49/CODE128 二维码：PDF417 QR CODE/DATA Matrix
物理参数	
外形尺寸	115x130x46mm(含天线)
重量	310g (不含天线)
纸卷直径	≤50mm
接口方式	USB、蓝牙
环境参数	
工作温度/湿度	0℃ ~ 50℃/10% ~ 80%
储存温度/湿度	-20℃ ~ 60℃/10% ~ 90%
其他性能	
驱动方式	热敏式热敏
打印控制指令	ESC/POS兼容指令集/CPL指令集
供电方式	2 x AA/2000mAh可充电锂电池
充电	5V充电，支持充电座，手机充电器充电，4小时即可充满
一次充电可用时间	25%打印量下大于200m，待时时间大于5天。本参数仅供参考，电量在使用很久之后，可能续航显著下降，不能确保打印时间

服务热线：400-1898098



深圳市普贴科技有限公司
Shenzhen PUTY Technology Co., Ltd.

网站：www.szputy.com
地址：深圳市坪山区坑梓街道秀岭路一街24号